

Patchcords de fibra Óptica Distribuidores Ópticos Para montaje en pared

Los gabinetes de montaje de pared proporcionan una solución sencilla para la implementación de sistemas de telecomunicaciones por fibra óptica de baja capacidad. Su diseño compacto permite su instalación en el interior de edificios y oficinas. Viene provisto de varios accesorios para evitar contingencia que pueda dañar las fibras en su interior.



OP (05) A-24



OP (05) B-48



OP (05) B-48





OP (05) C




OP (05) C-FC12



OP (05) C-SC12



OP (05) D

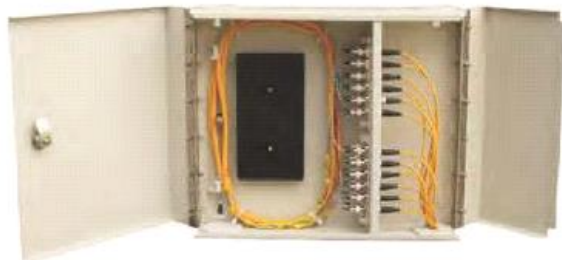

OP (05) D-FC24



OP (05) D-SC24

MODELO	(mm) Dimensiones	Capacidad máxima de fibras	CARACTERÍSTICAS
OP (05) A-24	455*405*80	24	El cuerpo del gabinete está hecho de chapa de acero laminado en frío pintado electroestáticamente. Permite la colocación de 24 a 72 adaptadores del tipo FC/SC/ST/LC.
OP (05) A-48	455*405*120	48	
OP (05) A-72	455*405*150	72	
OP (05) B-48	455*405*120	48	El cuerpo del gabinete está hecho de acero inoxidable, pintado electrostáticamente. Permite montaje en pared en exteriores y la colocación de 48 a 72 adaptadores.
OP (05) B-72	455*405*150	72	
OP (05) A-24A	350*350*80	24	El cuerpo del gabinete está hecho de chapa de acero laminado en frío pintado electroestáticamente. Permite la colocación de 12 a 24 adaptadores del tipo FC/SC/ST/LC.
OP (05) C-FC12		12	
OP (05) C-SC12			
OP (05) D-FC24			
OP (05) D-SC24		24	
	350*300*80		