


Caja Termina FTTH 16 puertos FOA-ACC-CTO-16-D

16L-S003 es un distribuidor de fibras ópticas de alta densidad, preparado para montaje en poste o pared en exteriores. Provee la mejor solución para redes ópticas de acceso en entornos de espacio reducido y acometidas domiciliarias.

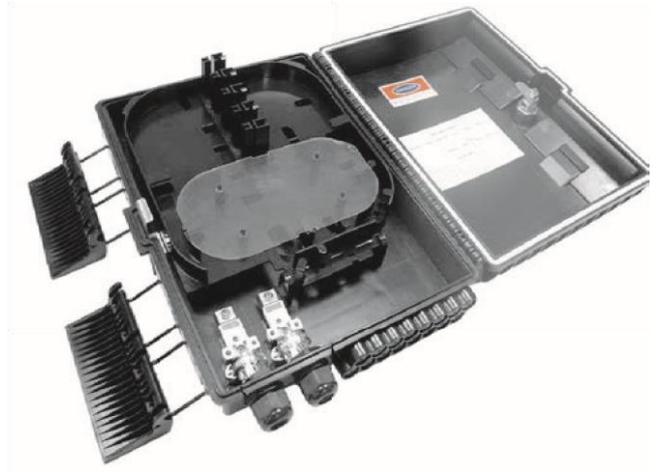

Características Generales

1. Protección IP-65.
2. Integrada con casete porta-empalme.
3. Control de radio de curvatura interno a 40mm.
4. Apta para empalme por fusión, o empalme mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.
5. Capacidad máxima de 32 puertos ópticos (16 puertos físicos).
6. Protección UV y antienviejecimiento.
7. Cerradura anti vandalismo.
8. Pueden instalarse splitter PLC 1x16 como opcional.

Dimensiones (mm)	330 x 240 x 115
Material	PC
Color	Blanco / Negro
Capacidad máxima	16 acopladores
Peso (vacío)	1.4 kg
Peso (con carga)	1.8 kg



Configuración estándar:

Casete porta empalme, tornillos y tarugos de fijación, termo contraíbles, cinta helicoidal, sujetador de goma para salidas drop, dos prensas cables plásticos.